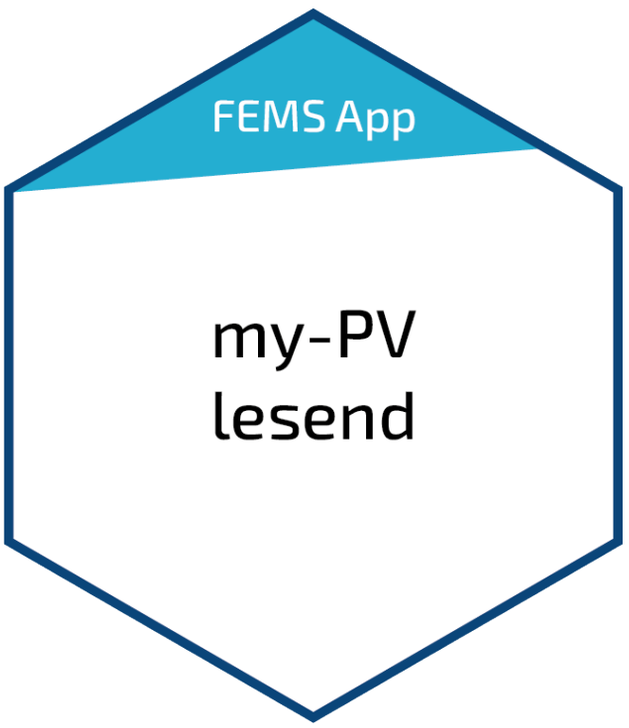

FEMS App my-PV lesend

Version:2025.7.1

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung **2**

2. Installation der App **2**

2.1. Eingabe der my-PV AC•Thor-9s-IP 2

2.1.1. IP aus den my-PV-Einstellungen 3

3. my-PV-Einstellungen **4**

4. Kontakt **6**

1. Einleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für die »FEMS App my-PV lesend« entschieden haben. Gerne können Sie uns Ihre Anregungen mitteilen, damit wir die Qualität unserer Produkte noch weiter verbessern können.

2. Installation der App

- Mit dieser Anleitung binden Sie die my-PV-Produkte AC•Thor 9s oder AC ELWA 2 ins EMS ein.
- Die genaue Vorgehensweise zur Installation einer FEMS App finden Sie hier.
- Starten Sie im EMS-Online-Monitoring.

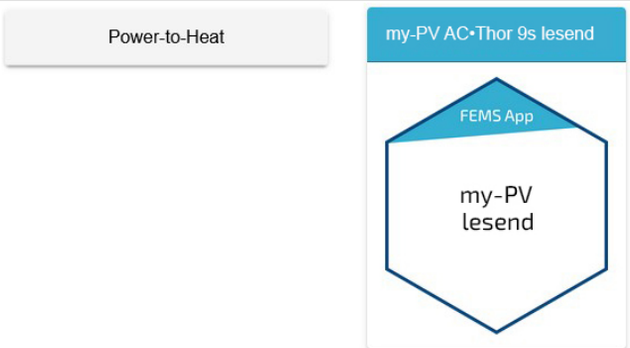

1. Wählen Sie im EMS App Center unter der Kategorie "Power-to-Heat" die **FEMS App my-PV lesend** aus.



2. Klicken Sie auf **App installieren**.

2.1. Eingabe der my-PV AC•Thor-9s-IP

Im Laufe der Installation muss die IP-Adresse des my-PV AC•Thor 9s oder AC ELWA 2 eingegeben werden.

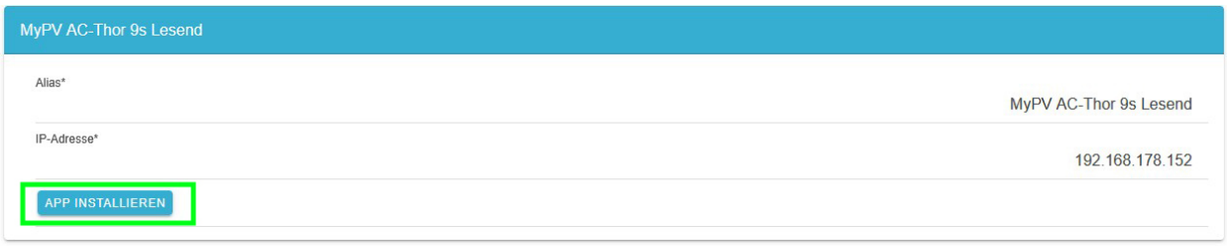

Die IP entnehmen Sie den my-PV-IP-Einstellungen (s. unten) oder den Einstellungen Ihres Routers.

2.1.1. IP aus den my-PV-Einstellungen

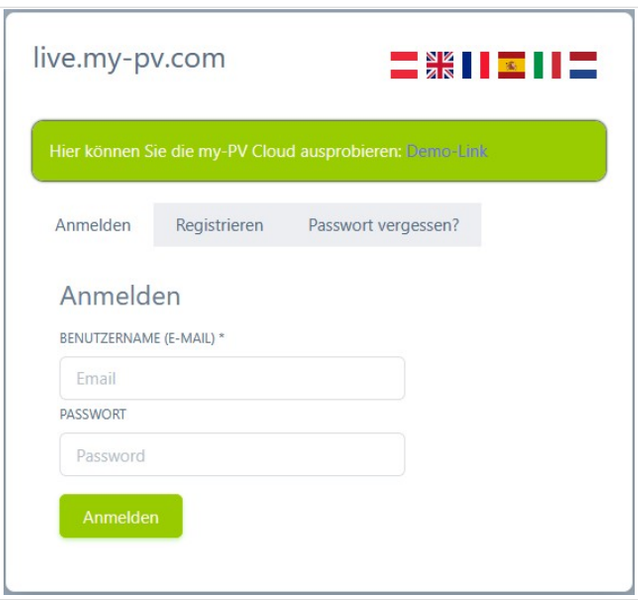

1. Loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten in die my-PV-Weboberfläche ein.

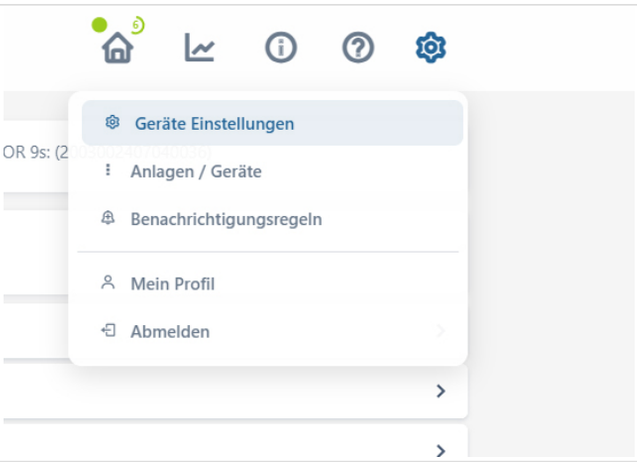

2. Klicken Sie oben rechts oben auf das **Zahnrad-Symbol**.
3. Klicken Sie auf **Geräte Einstellungen**.



4. Klicken Sie dann auf ∇ Erweiterte Einstellungen.

5. Klappen Sie dann das Menü **IP Einstellungen** auf:

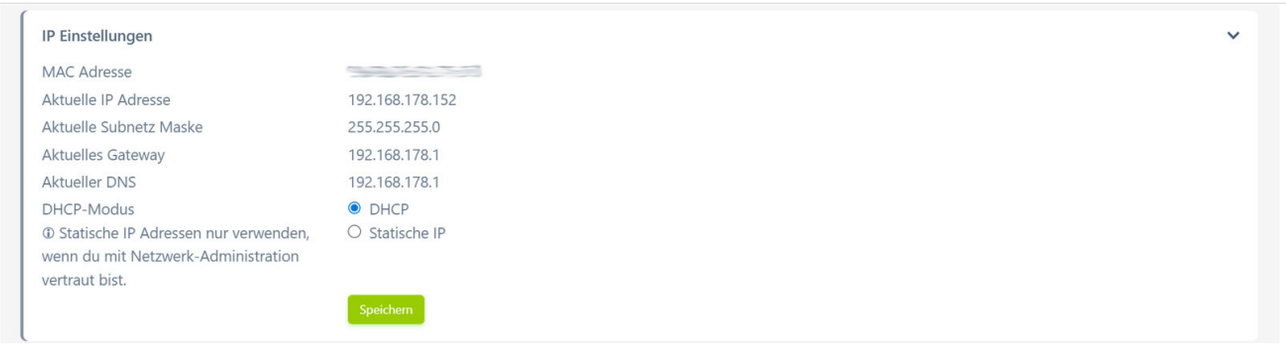

3. my-PV-Einstellungen

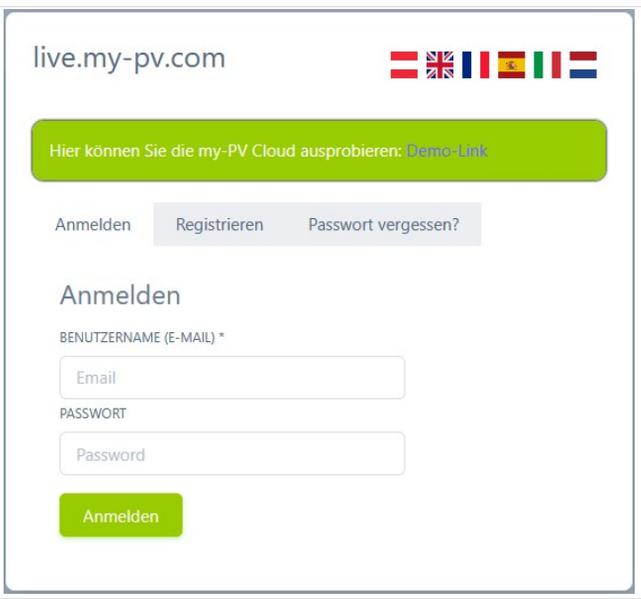

1. Loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten in die my-PV-Weboberfläche ein.

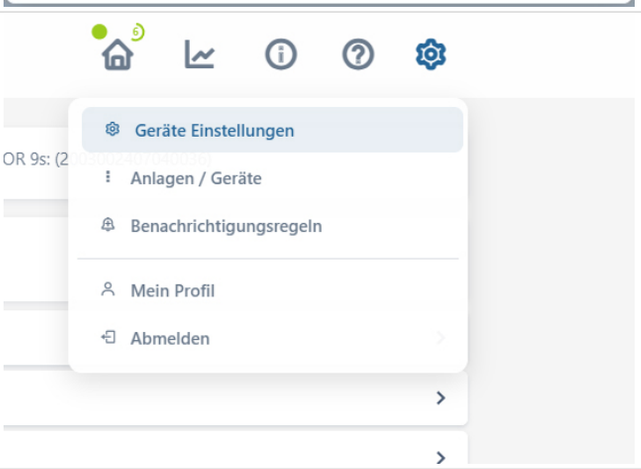

2. Klicken Sie oben rechts oben auf das **Zahnrad-Symbol**.
3. Klicken Sie auf **Geräte Einstellungen** und klappen Sie dann das Menü **Steuerungs-Einstellungen** auf.

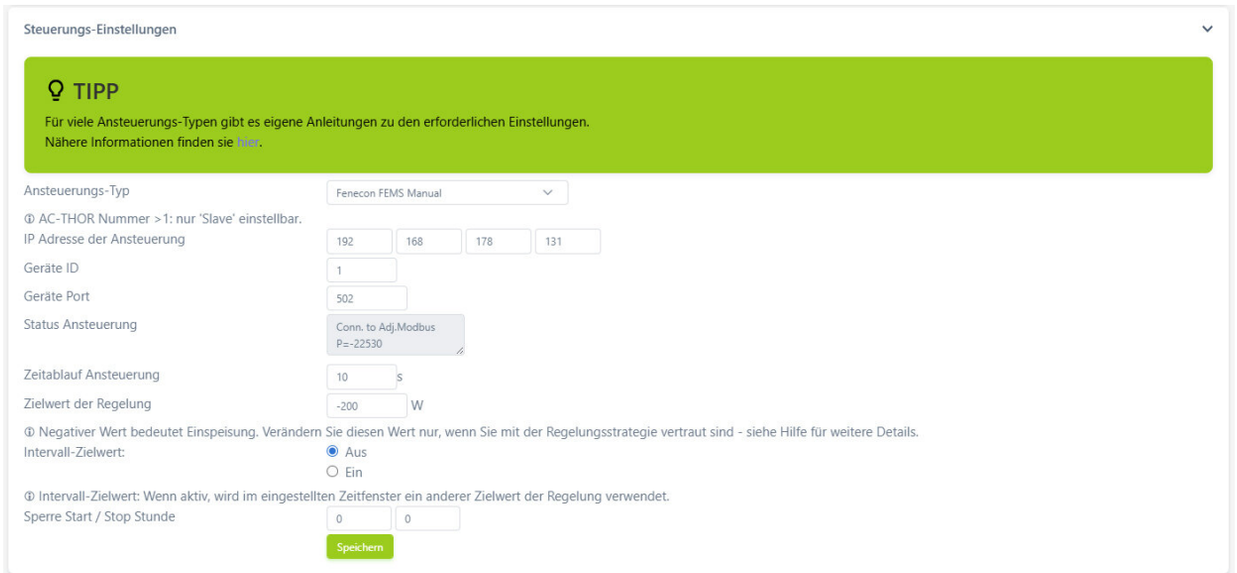

4. Wählen Sie als *Ansteuerungs-Typ* **Fenecon EMS Manual** aus.
5. Tragen Sie als *IP-Adresse der Ansteuerung* die DHCP-zugewiesene **IP-Adresse des EMS** ein.

Die IP-Adresse des EMS ist in der Netzwerkkonfiguration **im Online-Monitoring unter Einstellungen** oder Ihren Router-Einstellungen zu finden.

Die IP-Adresse des EMS sollte im Router auf **Diesem Netzwerkgerät immer dieselbe IPv4-Adresse zuweisen** eingestellt sein.

6. Stellen Sie bei *Geräte-ID* **1** und bei *Geräte-Port* **502** ein.
7. Klicken Sie auf **Speichern**.

Die Einrichtung ist damit abgeschlossen.

4. Kontakt

Für Unterstützung wenden Sie sich bitte an:

Symphon-E Service

Telefon Service: +49 (0) 371 45 85 68 - 100

E-Mail Service: symphon-e@heckert-solar.com